

## Fiche Technique Série – G

### KSF G 66x550-1xM8

Longueur nominale (mm)

550

Diamètre du tube (mm)

66

Poids (kg)

1,60

Code article

20055

#### Spécifications

- Système de spirale unique soudée en continu
- Galvanisation à chaud selon la norme DIN ISO 1461
- Corps conique breveté forgé d'une seule pièce


#### Applications



#### Accessoires



**Granulés spéciaux**  
 0,50 kg  
 Code : 21823



**Kit douilles de réduction**  
 0,10 kg  
 Code : 21806



**Fixation articulée-G66**  
 0,30 kg  
 Code : 21804



**Insert-G66**  
 0,10 kg  
 Code : 21839



**Barre de vissage courte**  
 0,60 kg  
 Code : 20070



**Fixation invisible-G66**  
 0,20 kg  
 Code : 21805




**Obtuteur-G66**  
 0,10 kg  
 Code : 21856

## Fiche Technique Série – G

### KSF G 66x550-1xM8

|   |                                             |
|---|---------------------------------------------|
|   | Longueur (mm) ( $\pm 25$ mm)                |
| a | 550                                         |
|   | Diamètre extérieur de la tige (mm)          |
| b | 66                                          |
|   | Diamètre intérieur (mm)                     |
| c | 62                                          |
|   | Diamètre d'ajustement (mm)                  |
| d | 62   55,5   50   43   38,5   34             |
|   | Profondeur d'ajustement (mm) ( $\pm 25$ mm) |
| e | 110   128   145   176   217   295           |
|   | Filetage                                    |
| f | 1 x M8                                      |

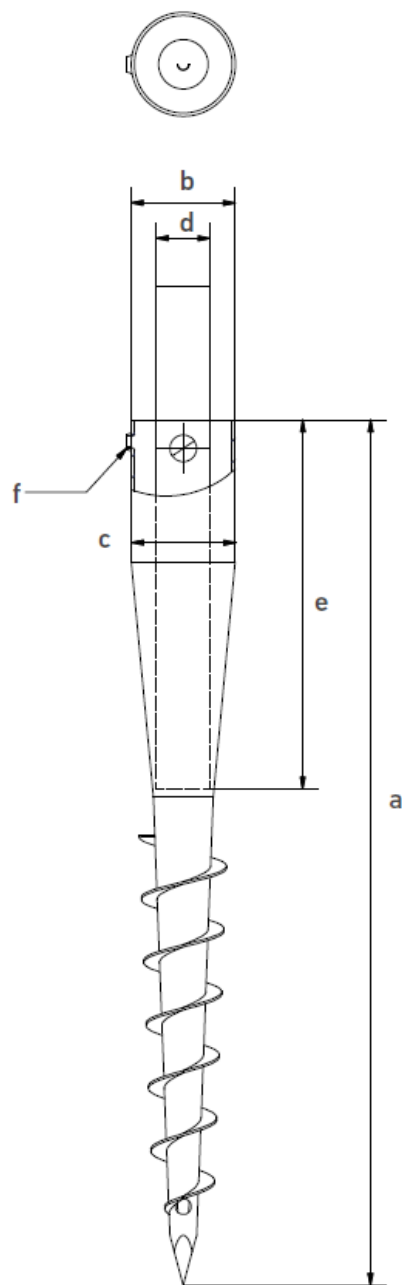

Service Online  
 G2005511D

